



DINOXILL

il primo avanzate isolante in acciaio inox


Cliente:			
Cantiere:			
Referente:		Data:	




Dinox T ha due baffi laterali (misura standard Bsx Bdx = 30 mm)




Dinox Q NON ha baffi laterali (Bsx Bdx = 0 mm)

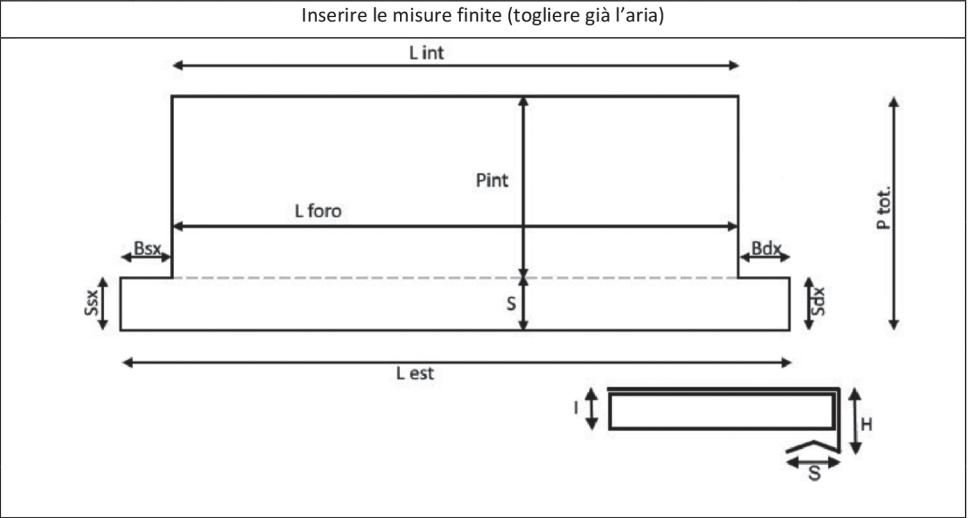 PREVENTIVO ORDINE


FORMA (H S)




H:
50
60
70
80
90



H:
40
50
60
70
80



H:
60
70
80
90
100



Altro:

ISOLANTE (I)



CERTIFICATO
NON CERTIFICATO

 20mm XPS
 10 mm polistirolo 30mm XPS
 Senza isolante

Altro:

VERNICIATURA (Opaco liscio)

Bianco RAL 9016

Alluminio RAL 9006

Antracite RAL 7016

Avorio RAL 1013

Nero grafite

 Grana fine

RAL:

 INOX SATINANTO

Quantità	Posizione	Larghezza Interna in mm (L. Int.)	Profondità Interna in mm (P. Int.)	Sporgenza dal muro in mm		Scanso in mm	
				(S sx)	(S dx)	(B sx)	(B dx)

Note:



Modulo rilievo misure

www.dinoxill.it

Istruzioni per l'installazione